

SecuDoor

Der stabile Schwenkriegel greift in Verschlussstellung nicht nur tief in die Schließleiste ein, sondern hinterkrallt gleichzeitig die Schließstücke im Rahmen.



> Aushängesicheres Türband



> Tagesfalle



> Profilzylinder mit Not- und Gefahrenfunktion und Aufbohrschutz



> Bandseitiger Sicherungsdorn

SecuDoor +

Eine Magnetauslösung im Rahmen ermöglicht ein definiertes Auslösen der Automatikverriegelung. Durch das Zuziehen der Tür werden über die rahmenseitige Magnetauslösung die Dichtigkeitselemente und die Massivschwenkriegel betätigt und sichern die Tür gegen unerwünschten Zutritt. So bleibt die Tür stets sicher verriegelt und hält auch ohne zusätzliches Nachriegeln fest im Rahmen.



> Magnetverriegelung



> geteilter Schwenkhaken zur zuverlässigen Verriegelung

+ Optionale Zutrittskontrollen möglich
Fernbedienung, Bluetooth, Fingerprint, Codetastatur



Beschlag

- 3-fach Verriegelung mit 2 Schwenkhaken
- 3 zweiteilige Aufsatztürbänder
- 3-dimensional verstellbar
- Ringrosette Edelstahl außen (Einsatzfüllung)
- E-Öffner
- Profilzylinder mit 3 Schlüsseln und Not- und Gefahrenfunktion



***Profilzylinder mit Wendeschlüssel**
Dieses System sorgt für zusätzliche Sicherheit.



Quelle: VBH Deutschland GmbH

Griffe



Innendrücker
mit ovaler Rosette



Außen
Edelstahlgriffe rund mit geraden Stützen.

In folgenden Längen als Standard lieferbar:


- 800 mm
- 1600 mm

Quelle: VBH Deutschland GmbH

Stand V1/2017-03 | Die abgebildeten Farben und Oberflächen sind nicht farberbindlich. Änderungen, Irrtümer vorbehalten - Fotos sind unverbindlich.



System *optional gegen Mehrpreis erhältlich




HighTec D70

- thermisch getrenntes 3-Kammer-Aluminiumprofil
- Bautiefe Blendrahmen und Flügel 70 mm
- 2 Dichtungsebenen
- Fußpunkt mit 2 Anschlagdichtungen
- alle RAL-Farben lieferbar



*HighTec D80

- thermisch getrenntes Aluminiumprofil
- Gesamtbautiefe 80 mm
- 3 Dichtungsebenen
- Fußpunkt mit 2 Anschlagdichtungen
- Glasleisten eckig
- alle RAL-Farben lieferbar



*HighTec D90

- thermisch getrenntes Aluminiumprofil
- Gesamtbautiefe 90 mm
- 3 Dichtungsebenen
- Fußpunkt mit 1 Anschlagdichtung + 1 umlaufende Mitteldichtung
- alle RAL-Farben lieferbar

SCHÜCO
Partner





NEWCASTLE

Farbe: RAL 7016 anthrazitgrau



BLACKPOOL

Farbe: RAL 1014 elfenbein



LEEDS

Farbe: RAL 9016 verkehrsweiß



DERBY

Farbe: RAL 5011 stahlblau




BRISTOL

Farbe: RAL 9016 verkehrsweiß




NOTTINGHAM

Farbe: DB 703

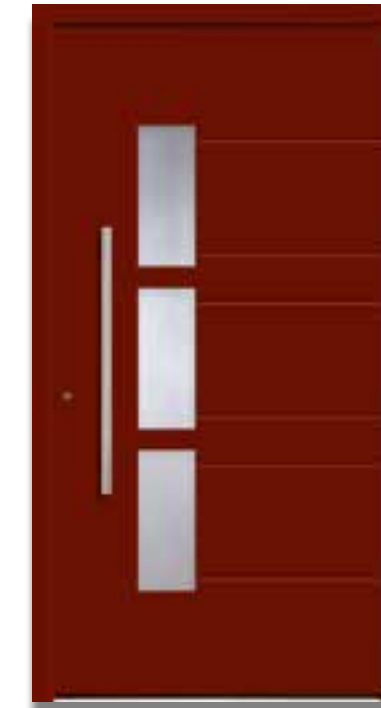

SHEFFIELD

Farbe: RAL 3004 purpurrot

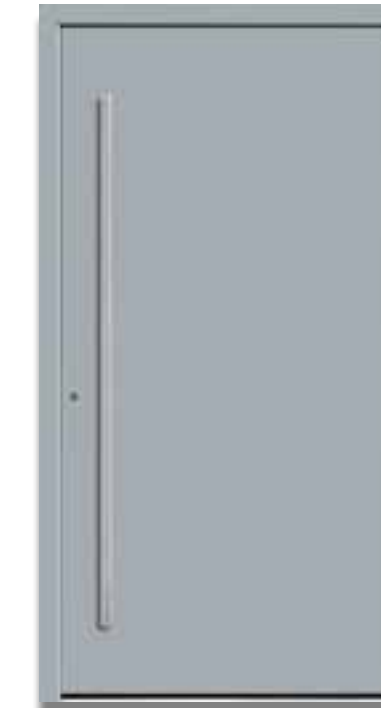

BIRMINGHAM

Farbe: RAL 7001 silbergrau



SOUTHAMPTON

Farbe: RAL 9016 verkehrsweiß



LONDON

Farbe: RAL 9007 graualuminium



STOKE

Farbe: RAL 5000 Violettblau




LEICESTER

Farbe: RAL 2004 reinorange



WATFORD

Farbe: RAL 7001 silbergrau

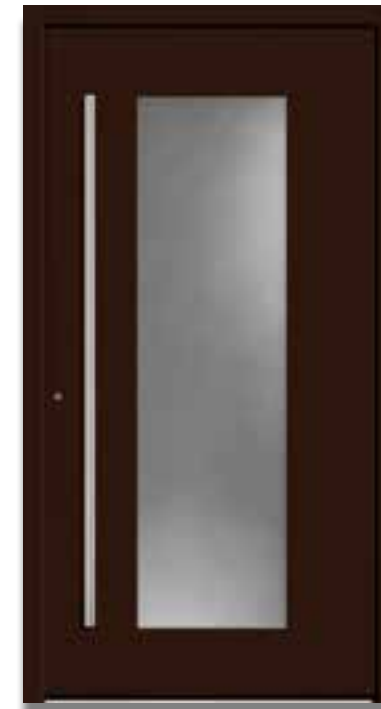

LIVERPOOL

Farbe: RAL 8017 schokobraun



SUNDERLAND

Farbe: RAL 7016 anthrazitgrau



MANCHESTER

Farbe: RAL 9016 verkehrsweiß



Klarglas



Chinchilla weiß



Mastercarre weiß



Ornament 504 weiß



Satinato weiß